


DG06

Durchflussanzeiger mit Klappe und Skala

- für Flüssigkeiten
- robuste Ausführung
- Stahlguss- oder
Edelstahlausführung
- für Nennweiten von 1/4" bis 4" ,
mit Gewinde oder Flansch
- lieferbar in Druckstufen PN 16
oder PN 40
- außen angebrachte numerische
Skala ermöglicht die Einschätzung
der Durchflussmenge

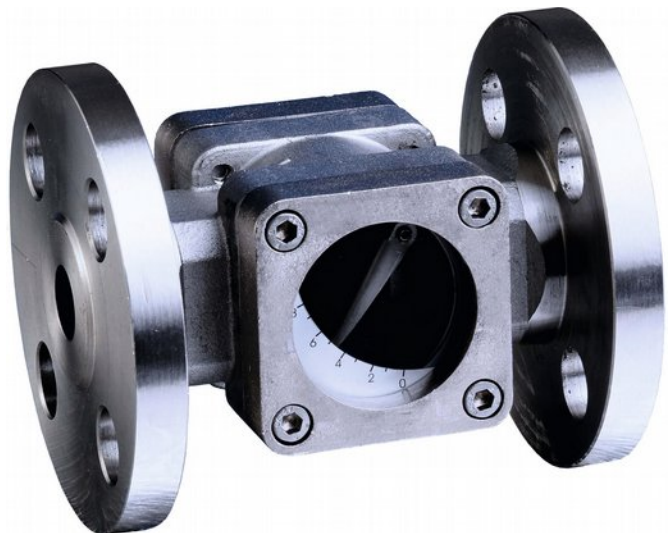

Beschreibung:

Der Durchflussanzeiger DG06 dient der optischen und quantitativen Kontrolle von flüssigen Medien. Das Gerät verfügt über beidseitig angeordnete großflächige Sichtscheiben, die mit einer Skala versehen sind.

Eine im Strömungsraum angeordnete Edelstahlklappe wird vom Medienstrom angehoben. Diese Klappe ist auf einer Edelstahllachse angeordnet und arbeitet rein schwerkraftabhängig. Der DG06 kann sowohl vertikal mit Anströmung von unten wie auch horizontal betrieben werden und ist nicht zuletzt aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit vielseitig einsetzbar.

Einsatzbereiche:

Dieser Durchflussanzeiger wird zur optischen und quantitativen Kontrolle von flüssigen Medien eingesetzt. Speziell im Anlagenbau, in der Prozessmesstechnik oder als Grobüberwachung von Kühlaggregaten u.ä. ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Ausführungen:

Alle Geräte verfügen über eine Klappe aus Edelstahl AISI 316 und PTFE-Dichtungen.

DG06.S: Gehäuse aus Stahlguss
ASTM-A-216-2000-GR-WCB

DG06.E: Gehäuse aus Edelstahl AISI 316

Sonderwerkstoffe: auf Anfrage

Die Durchflussschaugläser DG06 sind wahlweise mit Borosilikatgläsern (PN 16) oder Natron-Kalk-Gläsern (PN 40) lieferbar. Als Prozessanschlüsse stehen G oder NPT- Gewinde oder DIN bzw. ANSI-Flansche zur Verfügung.

Durchflusswerte:

Nennweite	ca. Durchflusswerte [l/min] *					
	2	4	6	8	10	Max.
DN 08 / 1/4"	2,5	3,5	4,5	7	22	100
DN 10 / 3/8"	2,5	4	4,5	7	24	150
DN 15 / 1/2"	3	4,5	6	8,5	20	250
DN 20 / 3/4"	3	5	6	9	20	250
DN 25 / 1"	3,5	6	8	10	25	250
DN 32 / 1 1/4"	7	11	14	24	40	550
DN 40 / 1 1/2"	8	12	15	25	50	600
DN 50 / 2"	9	15	28	50	75	1000
DN 80 / 3"	24	32	52	128	220	-
DN 100 / 4"	46	70	100	150	220	-

*) Die angegebenen Durchflusswerte für die Klappenpositionen 2–10 sind ca.-Werte, die je nach Einbaulage und Prozessbedingungen z. T. erheblich abweichen können. Der Max.-Wert gibt das maximale Durchflussvolumen (unabhängig vom Druckverlust) an, bei dem die Geräte keinen Schaden nehmen.

Abmessungen:

Nennweite	Länge [mm]		Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	
	G*	F*			G*	F*
DN 08 / 1/4"	95	140	89	66	1,9	3,7
DN 10 / 3/8"	95	140	89	66	1,9	3,8
DN 15 / 1/2"	95	140	89	66	1,85	3,9
DN 20 / 3/4"	95	140	89	66	1,85	3,9
DN 25 / 1"	95	140	89	66	1,8	3,9
DN 32 / 1 1/4"	120	180	120	89	4	7,1
DN 40 / 1 1/2"	120	180	120	89	3,9	7
DN 50 / 2"	150	220	170	110	9	14,5
DN 80 / 3"	--	258	160	165	--	19,5
DN 100 / 4"	--	258	160	165	--	23,5

*) G = Gewindausführung, F = Flanschausführung

größere Nennweiten auf Anfrage

Typenschlüssel:

Bestellnummer: DG06. S. B. G. 15. 0

Durchflussanzeiger mit Klappe und Skala

Werkstoff:
S = Stahlguss
E = Edelstahl

Glas / Druckstufe:
B = Borosilikat / PN 16
N = Natron-Kalk-Glas / PN 40

Prozessanschluss:
G = Innengewinde G
N = Innengewinde NPT
F1 = DIN-Flansch PN 16
F4 = DIN-Flansch PN 40
(nur mit Natron-Kalk-Glas)

A1= ANSI-Flansch, 150 lbs., RF
A3= ANSI-Flansch, 300 lbs., RF
(nur mit Natron-Kalk-Glas)

Nennweite:
08 = 1/4" / DN 08
10 = 3/8" / DN 10
15 = 1/2" / DN 15
20 = 3/4" / DN 20
25 = 1" / DN 25
32 = 1 1/4" / DN 32
40 = 1 1/2" / DN 40
50 = 2" / DN 50
80 = 3" / DN 80 (nur Flanschversion)
100 = 4" / DN 100 (nur Flanschversion)

Sonderheit:
0 = ohne
1 = bitte im Klartext angeben

Technische Daten:

Max. Druck: 16/40 bar, je nach Glas und Prozessanschluss

Max Medium-Temperatur: 150 °C

Werkstoffe
Gehäuse: Stahlguss oder Edelstahl 1.4408, ASME 316, ASTM – 351 CF8M
Glas: Borosilikat oder Natron-Kalk
Klappe: Edelstahl
Dichtung: PTFE
Skala: Polycarbonat

Einbaulage: horizontal oder vertikal (nur mit Durchfluss von unten nach oben)