

TFK02

Kompakt Widerstands- Thermometer (Pt100)

- mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803
- kleine Bauform
- auswechselbarer Messeinsatz
- integrierter Transmitter optional
- Widerstands-, Strom- oder Spannungsausgang
- medienberührende Teile aus Edelstahl 1.4571
- Messbereich von -50 °C bis 600 °C
- kurze Ansprechzeiten
- servicefreundlich



Beschreibung:

Integriert in ein Edelstahlschutzrohr befindet sich ein temperaturabhängiger elektrischer Widerstand. Dieser verändert seinen ohmschen Widerstand abhängig von der Medientemperatur.

In der Version mit eingebautem Transmitter wird dieser Wert in ein 4...20 mA Stromsignal oder ein 0-10 V Spannungssignal umgewandelt und an den Anschlüssen des Würfelsteckers zur Verfügung gestellt. Bei der Ausführung ohne Transmitter kann der reine Widerstandswert am Stecker abgegriffen werden. Um kurze Ansprechzeiten zu erreichen, gibt es eine Version mit verjüngtem Tauchschaft.

Vorteilhaft ist die Verwendung des Winkelsteckers nach DIN EN 175301-803.

Einsatzbereiche:

Die Widerstandsthermometer sind für den Einsatz im allgemeinen Maschinen-, Apparate-, Anlagen-, Behälter und Rohrleitungsbau, sowie in der Chemie-, Verfahrenstechnik und im Lebensmittelbereich sehr gut geeignet und werden dort bevorzugt für die Erfassung der Temperatur in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt.

Durch ihre kompakte Bauform eignen sie sich besonders zum Einbau an Orten mit beengten Platzverhältnissen.


Ausführungen:

- TFK02.xPx:** Ausgang Pt100, 2-,3 oder 4-Leiter
Einfach oder Doppелеlement
- TFK02.A04:** Ausgang 4–20 mA, 2-Leiter
- TFK02.V10:** Ausgang 0–10 V, 3-Leiter

Technische Daten:

- Sensor:** Pt100 nach DIN IEC 751, Klasse A
- elektr. Anschluss:** Winkelstecker Form A
nach DIN EN 175301-803, IP65
- Schutzrohr:**
Durchmesser 6 oder 8 mm
Werkstoff: Edelstahl 1.4571
- Prozessanschluss:** feste Verschraubung oder
verschiebbare Klemmverschraubung
- max. Druck:** PN 25 (PN 40 auf Anfrage)
- Messumformer:**
- Versorgungsspannung:** abhängig vom Ausgang
- Ausgang:** 4–20 mA, 2-Leiter, 10...35 VDC
0–10 V, 3-Leiter, 15...35 VDC
- min. Messspanne:** 20 Kelvin
- max. Messspanne:** 800 Kelvin
- Genauigkeit:** 0,3 % vom Endwert

Abmessungen:

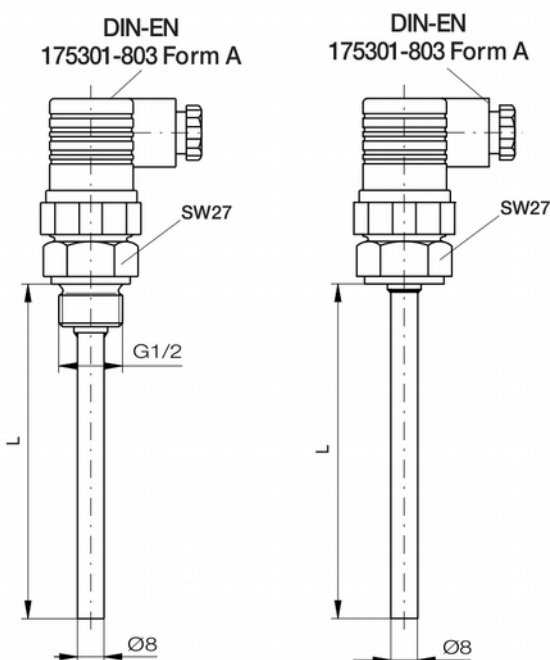

Typenschlüssel:

Bestellnummer: TFK02. 1P2. 6. 08F. 0050. 200. 0

**Kompakt
Widerstandsthermometer**

Sensor:

- 1P2 = 1 x Pt100, 2-Leiter
1P3 = 1 x Pt100, 3 Leiter
1P4 = 1 x Pt100, 4 Leiter
2P2 = 2 x Pt100, 2-Leiter
A04 = 4–20 mA*
V10 = 0–10 V*

*bitte Messbereich angeben
vorzugsweise 0..50 °C, 0..100 °C,
0...120 °C)

Tauchschaftdurchmesser:

- 6 = 6 mm
8 = 8 mm

Prozessanschluss:

- 0 = ohne Verschraubung, nur Tauchschaft
(Quetschringverschraubung siehe Zubehör)
- 08F = G 1/4 A fest
10F = G 3/8 A fest
15F = G 1/2 A fest
2NF = 1/2" NPT fest

Einbaulänge L:**

- 0025 = 25 mm (nur mit fester Verschraubung)
0050 = 50 mm (nur mit fester Verschraubung)
0075 = 75 mm (nur mit fester Verschraubung)
0100 = 100 mm **
0160 = 160 mm **
0200 = 200 mm **
0250 = 250 mm **
0500 = 500 mm **
xxxx = nach Kundenangabe

Temperaturbereich:

- 200 = -50...200 °C ohne Halsrohr
400 = -50...400 °C mit Halsrohr 50 mm
600 = 0...600 °C mit Halsrohr
a) ohne Umformer 50 mm
b) mit Umformer 100 mm, sowie fester Messeinsatz

Optionen:

- 0 = ohne
VR = verjüngtes Schutzrohr (Beschreibung: siehe Optionen)

** mit fester Verschraubung: gemessen ab Dichtkante der
Verschraubung
mit verschiebbarer Verschraubung: gesamte Schaftlänge

Zubehör:

Bestellnummer: SVQ. V.08. 06

**Quetschringverschraubung
(Einbaulänge min. 100 mm)**

Prozessanschluss:

- V.08 = G 1/4 A
V.10 = G 3/8 A
V.15 = G 1/2 A
V.08N = 1/4" NPT
V.15N = 1/2" NPT

Tauchschaftdurchmesser:

- 06 = 6 mm
08 = 8 mm

Optionen:

Für schnellere Ansprechzeiten auf Durchmesser 3 mm reduzier-
tes Schutzrohr. Nur für Ausführungen mit fester Verschraubung
und Schutzrohrdurchmesser 6 mm.